


FICHA TÉCNICA

CALAMINA TRASLUCIDA ONDA 76

Techos de polipropileno ultrarresistentes que permiten obtener hasta 80% de luz natural, ahorrando el consumo de energía eléctrica por iluminación.

| CARACTERÍSTICAS | VALOR | NORMA DE REFERENCIA |
|-----------------|---|---------------------|
| MATERIAL | POLIPROPILENO | |
| REVESTIMIENTO | PROTECTOR UV | |
| DIMENSIONES | ∞ LARGO (L): 1.80 M ∞ ANCHO (A): 0.84 M ∞ ESPESOR (E): 1 MM | |

ESQUEMA DE PERFIL

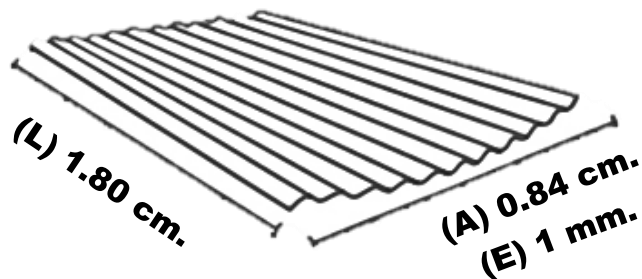

| | |
|----------------------|--|
| ESTRUCTURAS DE APOYO | TENER EN CUENTA LA ESTRUCTURA NECESARIA PARA LA INSTALACIÓN DE LAS COBERTURAS (ESPACIAMIENTO ENTRE VIGUETAS DE APOYO). |
| ACABADO DE PLANCHA | ACABADO SUPERFICIAL LIBRE DE DEFECTOS COMO HUECOS, EXFOLIACIONES, Y OTRAS QUE SEAN PERJUDICIALES PARA SU USO PRÁCTICO. |
| COLOR | AMBAR |
| ACABADO DE PLANCHA | ACABADO SUPERFICIAL LIBRE DE DEFECTOS COMO HUECOS, EXFOLIACIONES, DEFECTOS DE LAMINACIÓN, OXIDO BLANCO, Y OTRAS QUE SEAN PERJUDICIALES PARA SU USO PRÁCTICO. |

J FORZZATEX

GARANTÍA DE FABRICA

G.F 12 MESES, ON SITE

UNIDAD DE DESPACHO

UNIDAD

MARCA

J FORZZATEX

MODELO

CALAMINA TRASLUCIDA ONDA 76 AMBAR

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN

JFCAPL00040

EMPAQUE PRIMARIO

NO APLICA

EMPAQUE SECUNDARIO

NO APLICA

PROCEDENCIA

NACIONAL

TOLERANCIA DE FABRICACIÓNLOS PESOS, MEDIDAS Y RESISTENCIAS TIENEN UNA TOLERANCIA DE $\pm 10 \%$ **MARCADO / ROTULADO**

- ∞ MARCA
- ∞ MODELO
- ∞ CODIGO DE IDENTIFICACIÓN

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- DE ACUERDO AL ÁREA A TECHAR, DEBERÁ DETERMINAR LAS DIMENSIONES NECESARIAS DE LA COBERTURA. RECUERDE CONSULTAR CON SU DISTRIBUIDOR DE CONFIANZA.
- LAS COBERTURAS DE 1.83 M. PUEDEN SER MANIPULADAS POR UNA SOLA PERSONA. PARA LAS COBERTURAS DE MAYOR LONGITUD SE REQUIEREN DOS PERSONAS.
- PARA EL IZAJE O TRASLADO DE LAS COBERTURAS HACIA EL TECHO, COLOQUE LA SOGA EN LA FORMA CORRECTA.
- REALICE LOS CORTES DE COBERTURA, CON SERRUCHO O CALADORA.
- DURANTE LA INSTALACIÓN UTILICE ESCALERA Y/O TABLONES DE MADERA COLOCADOS ENTRE LAS VIGUETAS PARA CIRCULAR SOBRE EL TECHO. NO CIRCULE PISANDO LAS COBERTURAS DIRECTAMENTE.

J FORZZATEX

- ANTES DE FIJAR LAS COBERTURAS, ESCUADRE LAS MISMAS CON AYUDA DE UN CORDEL Y PRESENTELAS PREVIAMENTE.
- NO PISE DIRECTAMENTE LA COBERTURA POR SEGURIDAD Y PARA EVITAR SU DETERIORO AL MOMENTO DE ALMACENAR.
- EL VOLADO (ALERO) MÁXIMO DE LA PLANCHA ES DE 15 CM.

LAS CALAMINAS SON ADECUADAS PARA EL TECHADO DE CASAS, ALMACENES, PLANTAS INDUSTRIALES, GRANJAS, GALPONES Y CERCOS PERIMÉTRICOS ENTRE OTROS.

ALMACENAR EN UN LUGAR SECO Y LIMPIO, DEBE ESTAR BAJO TECHO Y NO A LA INTEMPERIE

J FORZZATEX

