


## FICHA TÉCNICA

### CALAMINA TRASLUCIDA ONDA 76

Techos de polipropileno ultrarresistentes que permiten obtener hasta 80% de luz natural, ahorrando el consumo de energía eléctrica por iluminación.

CARACTERÍSTICAS	VALOR	NORMA DE REFERENCIA
MATERIAL	POLIPROPILENO	
REVESTIMIENTO	PROTECTOR UV	
DIMENSIONES	<ul style="list-style-type: none"><li>∞ LARGO (L): 1.80 M</li><li>∞ ANCHO (A): 0.84 M</li><li>∞ ESPESOR (E): 1.1 MM</li></ul>	

#### ESQUEMA DE PERFIL

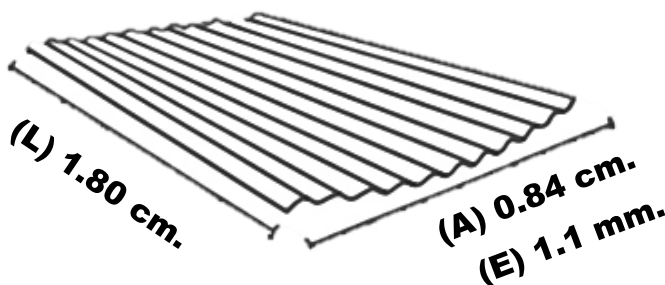

ESTRUCTURAS DE APOYO	TENER EN CUENTA LA ESTRUCTURA NECESARIA PARA LA INSTALACIÓN DE LAS COBERTURAS (ESPACIAMIENTO ENTRE VIGUETAS DE APOYO).
ACABADO DE PLANCHA	ACABADO SUPERFICIAL LIBRE DE DEFECTOS COMO HUECOS, EXFOLIACIONES, Y OTRAS QUE SEAN PERJUDICIALES PARA SU USO PRÁCTICO.
COLOR	AMBAR
ACABADO DE PLANCHA	ACABADO SUPERFICIAL LIBRE DE DEFECTOS COMO HUECOS, EXFOLIACIONES, DEFECTOS DE LAMINACIÓN, OXIDO BLANCO, Y OTRAS QUE SEAN PERJUDICIALES PARA SU USO PRÁCTICO.

# J FORZZATEX

**GARANTÍA DE FABRICA**

G.F 12 MESES, ON SITE

**UNIDAD DE DESPACHO**

UNIDAD

**MARCA**

J FORZZATEX

**MODELO**

CALAMINA TRASLUCIDA ONDA 76 AMBAR

**CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN**

JFCAPL00041

**EMPAQUE PRIMARIO**

NO APLICA

**EMPAQUE SECUNDARIO**

NO APLICA

**PROCEDENCIA**

NACIONAL

**TOLERANCIA DE FABRICACIÓN**

LOS PESOS, MEDIDAS Y RESISTENCIAS TIENEN UNA TOLERANCIA DE  $\pm 10 \%$

**MARCADO / ROTULADO**

- ∞ MARCA
- ∞ MODELO
- ∞ CODIGO DE IDENTIFICACIÓN

**OTRAS CARACTERÍSTICAS**

- DE ACUERDO AL ÁREA A TECHAR, DEBERÁ DETERMINAR LAS DIMENSIONES NECESARIAS DE LA COBERTURA. RECUERDE CONSULTAR CON SU DISTRIBUIDOR DE CONFIANZA.
- LAS COBERTURAS DE 1.83 M. PUEDEN SER MANIPULADAS POR UNA SOLA PERSONA. PARA LAS COBERTURAS DE MAYOR LONGITUD SE REQUIEREN DOS PERSONAS.
- PARA EL IZAJE O TRASLADO DE LAS COBERTURAS HACIA EL TECHO, COLOQUE LA SOGA EN LA FORMA CORRECTA.
- REALICE LOS CORTES DE COBERTURA, CON SERRUCHO O CALADORA.
- DURANTE LA INSTALACIÓN UTILICE ESCALERA Y/O TABLONES DE MADERA COLOCADOS ENTRE LAS VIGUETAS PARA CIRCULAR SOBRE EL TECHO. NO CIRCULE PISANDO LAS COBERTURAS DIRECTAMENTE.

# J FORZZATEX

- ANTES DE FIJAR LAS COBERTURAS, ESCUADRE LAS MISMAS CON AYUDA DE UN CORDEL Y PRESENTELAS PREVIAMENTE.
- NO PISE DIRECTAMENTE LA COBERTURA POR SEGURIDAD Y PARA EVITAR SU DETERIORO AL MOMENTO DE ALMACENAR.
- EL VOLADO (ALERO) MÁXIMO DE LA PLANCHA ES DE 15 CM.

LAS CALAMINAS SON ADECUADAS PARA EL TECHADO DE CASAS, ALMACENES, PLANTAS INDUSTRIALES, GRANJAS, GALPONES Y CERCOS PERIMÉTRICOS ENTRE OTROS.

ALMACENAR EN UN LUGAR SECO Y LIMPIO, DEBE ESTAR BAJO TECHO Y NO A LA INTEMPERIE

## J FORZZATEX

