


## FICHA TÉCNICA

### CALAMINA TRASLUCIDA ONDA 76

Techos de polipropileno ultrarresistentes que permiten obtener hasta 80% de luz natural, ahorrando el consumo de energía eléctrica por iluminación.

| CARACTERÍSTICAS | VALOR   | NORMA DE REFERENCIA |
|-----------------|---|---------------------|
| MATERIAL        | POLIPROPILENO   |                     |
| REVESTIMIENTO   | PROTECTOR UV  |                     |
| DIMENSIONES     | ∞ LARGO (L): 3.60 M<br>∞ ANCHO (A): 0.84 M<br>∞ ESPESOR (E): 1.1 MM |                     |

#### ESQUEMA DE PERFIL

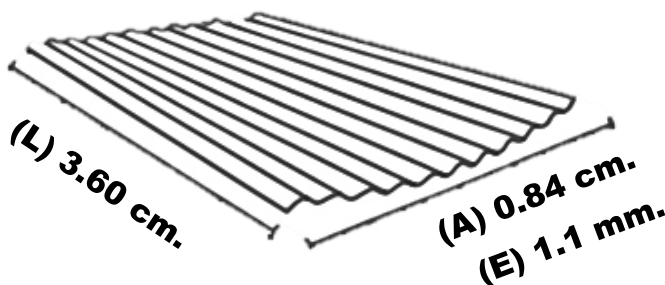

|                      |  |
|----------------------|--|
| ESTRUCTURAS DE APOYO | TENER EN CUENTA LA ESTRUCTURA NECESARIA PARA LA INSTALACIÓN DE LAS COBERTURAS (ESPACIAMIENTO ENTRE VIGUETAS DE APOYO).                                       |
| ACABADO DE PLANCHA   | ACABADO SUPERFICIAL LIBRE DE DEFECTOS COMO HUECOS, EXFOLIACIONES, Y OTRAS QUE SEAN PERJUDICIALES PARA SU USO PRÁCTICO.                                       |
| COLOR                | AMBAR  |
| ACABADO DE PLANCHA   | ACABADO SUPERFICIAL LIBRE DE DEFECTOS COMO HUECOS, EXFOLIACIONES, DEFECTOS DE LAMINACIÓN, OXIDO BLANCO, Y OTRAS QUE SEAN PERJUDICIALES PARA SU USO PRÁCTICO. |

# J FORZZATEX

**GARANTÍA DE FABRICA**

G.F 12 MESES, ON SITE

**UNIDAD DE DESPACHO**

UNIDAD

**MARCA**

J FORZZATEX

**MODELO**

CALAMINA TRASLUCIDA ONDA 76 AMBAR

**CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN**

JFCAPL00048

**EMPAQUE PRIMARIO**

NO APLICA

**EMPAQUE SECUNDARIO**

NO APLICA

**PROCEDENCIA**

NACIONAL

**TOLERANCIA DE FABRICACIÓN**LOS PESOS, MEDIDAS Y RESISTENCIAS TIENEN UNA TOLERANCIA DE  $\pm 10 \%$ **MARCADO / ROTULADO**

- ∞ MARCA
- ∞ MODELO
- ∞ CODIGO DE IDENTIFICACIÓN

**OTRAS CARACTERÍSTICAS**

- DE ACUERDO AL ÁREA A TECHAR, DEBERÁ DETERMINAR LAS DIMENSIONES NECESARIAS DE LA COBERTURA. RECUERDE CONSULTAR CON SU DISTRIBUIDOR DE CONFIANZA.
- LAS COBERTURAS DE 1.83 M. PUEDEN SER MANIPULADAS POR UNA SOLA PERSONA. PARA LAS COBERTURAS DE MAYOR LONGITUD SE REQUIEREN DOS PERSONAS.
- PARA EL IZAJE O TRASLADO DE LAS COBERTURAS HACIA EL TECHO, COLOQUE LA SOGA EN LA FORMA CORRECTA.
- REALICE LOS CORTES DE COBERTURA, CON SERRUCHO O CALADORA.
- DURANTE LA INSTALACIÓN UTILICE ESCALERA Y/O TABLONES DE MADERA COLOCADOS ENTRE LAS VIGUETAS PARA CIRCULAR SOBRE EL TECHO. NO CIRCULE PISANDO LAS COBERTURAS DIRECTAMENTE.

# J FORZZATEX

- ANTES DE FIJAR LAS COBERTURAS, ESCUADRE LAS MISMAS CON AYUDA DE UN CORDEL Y PRESENTELAS PREVIAMENTE.
- NO PISE DIRECTAMENTE LA COBERTURA POR SEGURIDAD Y PARA EVITAR SU DETERIORO AL MOMENTO DE ALMACENAR.
- EL VOLADO (ALERO) MÁXIMO DE LA PLANCHA ES DE 15 CM.

LAS CALAMINAS SON ADECUADAS PARA EL TECHADO DE CASAS, ALMACENES, PLANTAS INDUSTRIALES, GRANJAS, GALPONES Y CERCOS PERIMÉTRICOS ENTRE OTROS.

ALMACENAR EN UN LUGAR SECO Y LIMPIO, DEBE ESTAR BAJO TECHO Y NO A LA INTEMPERIE

## J FORZZATEX

