

# FICHA TÉCNICA

## CALAMINA ACERO GALVANIZADO ONDULADO PRE - PINTADO

Plancha de acero zincada por inmersión en caliente, acanalada en forma de ondas conformadas en frío. Se encuentran Pre-pintadas en rojo (RAL 3002, 3020) en uno de sus lados.




CARACTERÍSTICAS	VALOR	NORMA DE REFERENCIA
<b>MATERIAL</b>	Acero Galvanizado	ASTM A1008 TIPO, ASTM JIS G 3312 CGCH PREPINTADO

**REVESTIMIENTO** ZINC 99% min

### DIMENSIONES

- Largo (l): 3.60 m.
- Ancho (a): 0.80 m.
- Espesor (e): 0.25 mm.

### ESQUEMA DE PERFIL

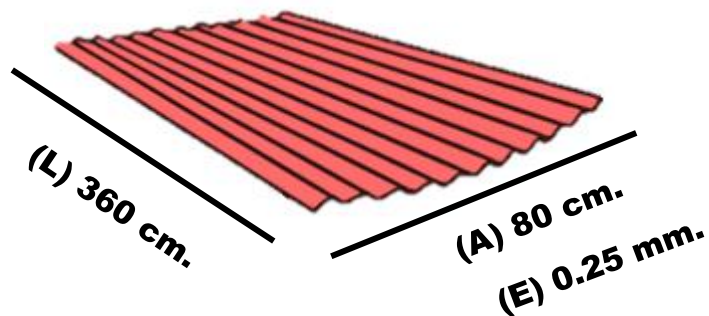

**ALTO DE ONDA** 16.5 mm  $\pm$  4.5 mm

**PASO ENTRE ONDAS** 76 mm  $\pm$  2 mm

**CANTIDAD DE ONDAS** 11

**ACABADO DE PLANCHA** ACABADO SUPERFICIAL LIBRE DE DEFECTOS COMO HUECOS, EXFOLIACIONES, DEFECTOS DE LAMINACIÓN,

OXIDO BLANCO, Y OTRAS QUE SEAN PERJUDICIALES PARA SU USO PRÁCTICO.

**COLOR** Rojo

**GARANTÍA DE FABRICA** G.F 12 MESES, CARRY IN

**UNIDAD DE DESPACHO** UNIDAD

**MARCA** **TRIPLEMAX PERÚ**

**MODELO** CALAMINA ACERO GALVANIZADO ONDULADO PRE - PINTADO

**CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN** TMCAL00049

**EMPAQUE PRIMARIO** NO APLICA

**EMPAQUE SECUNDARIO** NO APLICA

**PROCEDENCIA** NACIONAL

**TOLERANCIA DE FABRICACIÓN** LOS PESOS, MEDIDAS Y RESISTENCIAS TIENEN UNA TOLERANCIA DE  $\pm 10 \%$

**MARCADO / ROTULADO**

- MARCA
- MODELO
- CODIGO DE IDENTIFICACIÓN

**OTRAS CARACTERÍSTICAS** SE RECOMIENDA AL USUARIO FINAL QUE LA COLOCACIÓN DE LAS COBERTURAS DEBE SER CONTRARIO A LA DIRECCIÓN DEL VIENTO. ASIMISMO; LAS CALAMINAS SON ADECUADAS PARA EL TECHADO DE CASAS, ALMACENES, PLANTAS INDUSTRIALES,

GRANJAS, GALPONES Y CERCOS PERIMÉTRICOS ENTRE OTROS.

ALMACENAR EN UN LUGAR SECO Y LIMPIO, DEBE ESTAR BAJO TECHO Y NO A LA INTEMPERIE.

