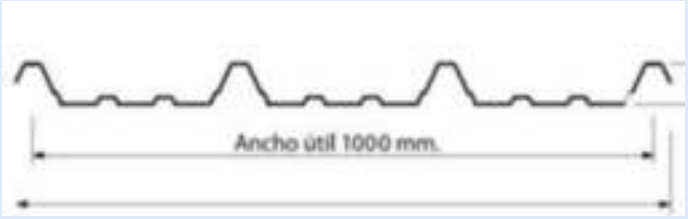


## FICHA TÉCNICA

### CALAMINON - COBERTURA DE ALUZINC TR4 (03 CANALES)

Calaminon de cobertura de Aluzinc, con revestimiento antihuellas. Ideal para hogares, almacenes, fabricas, etc. Liviana y fácil de transportar. Alta resistencia y gran durabilidad ante cualquier clima fácil de instalar

CARACTERÍSTICAS	VALOR	NORMA DE REFERENCIA
MATERIAL	ALUZINC	JIS G 3302 AZ-200
REVESTIMIENTO	ANTI - HUELLAS – AFP	(ANTI FINGER PRINT)
DIMENSIONES	<ul style="list-style-type: none"> <li>∞ LARGO (L): 1.80 M ± 10%</li> <li>∞ ANCHO (A): 1.10 M ± 10%</li> <li>∞ ESPESOR (E): 0.32 MM ± 10%</li> </ul>	
ESQUEMA DE PERFIL	 <p><b>Ancho Total 1100 mm.</b></p>	
ALTO DE PERALTE	28 MM.	
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>∞ EN COMPARACIÓN CON EL RECUBRIMIENTO DE GALVANIZADO, EL DE ALUZINC AUMENTA LA VIDA ÚTIL.</li> <li>∞ EL ALUMINIO PROTEGE LAS PLANCHAS GRACIASA LA FORMACIÓN DE UNA LÁMINA INSOLUBLE DE ÓXIDO DE ALUMINIO. EL ZINC PROPORCIONA PROTECCIÓN CATÓDICA EVITANDO LA OXIDACIÓN EN ZONAS EXPUESTAS POR CORTES, PERFORACIONES O RALLADURAS</li> </ul>	
CANTIDAD DE TRAPECIOS	04	
COLOR	ROJO	
ACABADO DE PLANCHA	ACABADO SUPERFICIAL LIBRE DE DEFECTOS COMO HUECOS, EXFOLIACIONES, DEFECTOS DE LAMINACIÓN, OXIDO BLANCO, Y OTRAS QUE SEAN PERJUDICIALES PARA SU USO PRÁCTICO.	

<b>GARANTÍA DE FABRICA</b>	G.F 12 MESES, CARRY IN
<b>UNIDAD DE DESPACHO</b>	UNIDAD

<b>MARCA</b>	TRIPLEMAX PERÚ
--------------	----------------

<b>MODELO</b>	CALAMINON - COBERTURA DE ALUZINC TR4 (03CANALES)
---------------	--

<b>CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN</b>	TMCAL00083R
---------------------------------	-------------

<b>EMPAQUE PRIMARIO</b>	NO APLICA
-------------------------	-----------

<b>EMPAQUE SECUNDARIO</b>	NO APLICA
---------------------------	-----------

<b>PROCEDENCIA</b>	NACIONAL
--------------------	----------

<b>TOLERANCIA DE FABRICACIÓN</b>	± 10 %
----------------------------------	--------

<b>MARCADO / ROTULADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>∞ MARCA</li> <li>∞ MODELO</li> <li>∞ CODIGO DE IDENTIFICACIÓN</li> </ul>
---------------------------	---

**OTRAS CARACTERÍSTICAS**

SE RECOMIENDA AL USUARIO FINAL QUE LA COLOCACIÓN DE LAS PLANCHAS DEBE SER:

- ∞ SOBRE EL AMBIENTE A TECHAR Y ASEGURAR CON CLAVOS U OTRO ACCESORIO DE FIJACION.ADHERIR EL FIJADO FUERTEMENTE.
- ∞ IDEAL PARA TECHADO DE CASAS, COLEGIOS, ALMACENES, PLANTAS INDUSTRIALES, ETC.

