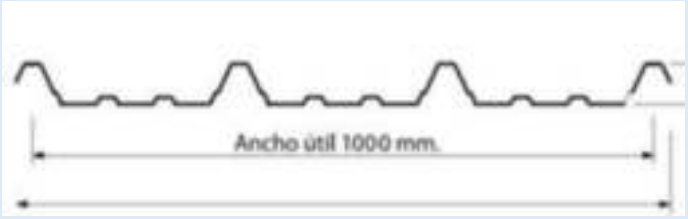


FICHA TÉCNICA

CALAMINON - COBERTURA DE ALUZINC TR4 (03 CANALES)

Calaminon de cobertura de Aluzinc, con revestimiento antihuellas. Ideal para hogares, almacenes, fabricas, etc. Liviana y fácil de transportar. Alta resistencia y gran durabilidad ante cualquier clima fácil de instalar

CARACTERÍSTICAS	VALOR	NORMA DE REFERENCIA
MATERIAL	ALUZINC	JIS G 3302 AZ-200
REVESTIMIENTO	ANTI - HUELLAS – AFP	(ANTI FINGER PRINT)
DIMENSIONES	<ul style="list-style-type: none"> ∞ LARGO (L): 3.60 M ± 10% ∞ ANCHO (A): 1.10 M ± 10% ∞ ESPESOR (E): 0.35 MM ± 10% 	
ESQUEMA DE PERFIL	 <p>Ancho Total 1100 mm.</p>	
ALTO DE PERALTE	50 MM.	
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	<ul style="list-style-type: none"> ∞ EN COMPARACIÓN CON EL RECUBRIMIENTO DE GALVANIZADO, EL DE ALUZINC AUMENTA LA VIDA ÚTIL. ∞ EL ALUMINIO PROTEGE LAS PLANCHAS GRACIASA LA FORMACIÓN DE UNA LÁMINA INSOLUBLE DEÓXIDO DE ALUMINIO. EL ZINC PROPORCIONA PROTECCIÓN CATÓDICA EVITANDO LA OXIDACIÓN EN ZONAS EXPUESTAS POR CORTES, PERFORACIONES O RALLADURAS 	
CANTIDAD DE TRAPECIOS	04	
COLOR	ROJO	
ACABADO DE PLANCHA	ACABADO SUPERFICIAL LIBRE DE DEFECTOS COMO HUECOS, EXFOLIACIONES, DEFECTOS DE LAMINACIÓN, OXIDO BLANCO, Y OTRAS QUE SEAN PERJUDICIALES PARA SU USO PRÁCTICO.	

GARANTÍA DE FABRICA	G.F 12 MESES, CARRY IN
UNIDAD DE DESPACHO	UNIDAD

MARCA	TRIPLEMAX PERÚ
MODELO	CALAMINON - COBERTURA DE ALUZINC TR4 (03CANALES)

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	TMCAL00089R
---------------------------------	-------------

EMPAQUE PRIMARIO	NO APLICA
-------------------------	-----------

EMPAQUE SECUNDARIO	NO APLICA
---------------------------	-----------

PROCEDENCIA	NACIONAL
--------------------	----------

TOLERANCIA DE FABRICACIÓN	± 10 %
----------------------------------	--------

MARCADO / ROTULADO	<ul style="list-style-type: none"> ∞ MARCA ∞ MODELO ∞ CODIGO DE IDENTIFICACIÓN
---------------------------	---

OTRAS CARACTERÍSTICAS

SE RECOMIENDA AL USUARIO FINAL QUE LA COLOCACIÓN DE LAS PLANCHAS DEBE SER:

- ∞ SOBRE EL AMBIENTE A TECHAR Y ASEGURAR CON CLAVOS U OTRO ACCESORIO DE FIJACION.ADHERIR EL FIJADO FUERTEMENTE.
- ∞ IDEAL PARA TECHADO DE CASAS, COLEGIOS, ALMACENES, PLANTAS INDUSTRIALES, ETC.

